

ATEX Sertikalı Gaz ve Toz Ortamları için d Tipi Yön Valfi

Ex II 2G d IIC T6

Ex II 2D tD A21 IP66



Genel Bilgi

Gerilim Toleransı: -10....+ 10%

ED: 100%

Sıcaklık: -40 °C....+40°C


Koruma Sınıfı(EN 60529): IP 66

Solenoid Bobin Malzemesi: Paslanmaz Çelik


Valf Malzemesi: Alüminyum, Paslanmaz Çelik(Opsiyonel)

Kablo Rakoru: M20 x 1.5

Bobin Teli: H sınıfı - 180°C max

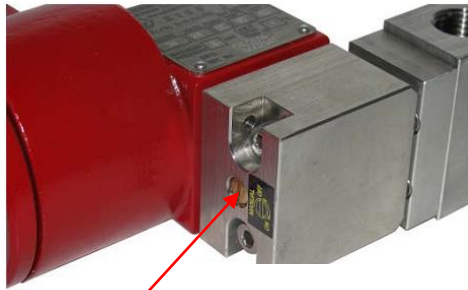

Manuel kontrol
vidası

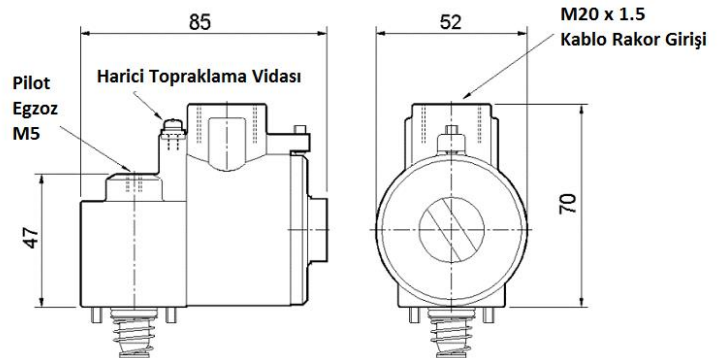


SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş.

Merkez : Bostancı Yolu Cad. Kuru Sok. No:16 Y. Dudullu, 34776 Ümraniye / İstanbul - Türkiye
Tel: +90 (216) 364 34 05 (pbx) Fax: +90 (216) 364 37 57

Fabrika: Çerkeşli OSB Mah. Dilovası İMES OSB 5.Cad. No:6 - Kocaeli / Türkiye
Tel: +90 (262) 290 20 20 Fax: +90 (262) 290 20 21



Valf Kısım

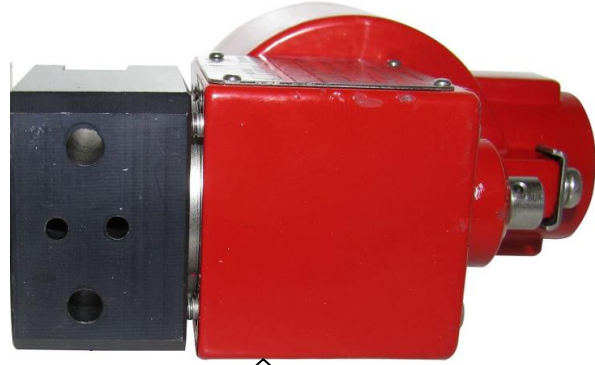

Bobin Kısım

Tip	Çalışma Basıncı	Çalışma Gerilimi	Güç Tüketimi	Sıcaklık Sınıfı	Diğer özelliklerde ve gerilimlerdeki bobinler sipariş üzerine temin edilir.
TORK-ExdNM32.W1S 24V	Max. 10 bar	24VDC	3 W	T6 (85°C)	
TORK-ExdNM32.W1S 230V	Max. 10 bar	230VAC	5 VA	T6 (85°C)	

Aluminyum Gövdeli Valf(-10°C... +40°C)

- 1/8"
- 1/4"
- 1/2"

Aluminyum Gövdeli Valf(-50°C... +40°C)



- 1/8"
- 1/4"

Paslanmaz Çelik Gövdeli Valf(-10°C... +40°C)



- 1/4"
- 1/2"

Paslanmaz Çelik Gövdeli Valf(-50°C... +40°C)



- 1/4"

SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş.

Merkez : Bostancı Yolu Cad. Kuru Sok. No:16 Y. Dudullu, 34776 Ümraniye / İstanbul - Türkiye
Tel: +90 (216) 364 34 05 (pbx) Fax: +90 (216) 364 37 57

Fabrika: Çerkeşli OSB Mah. Dilovası İMES OSB 5.Cad. No:6 - Kocaeli / Türkiye
Tel: +90 (262) 290 20 20 Fax: +90 (262) 290 20 21