

FLANŞLI 3 YOLLU PLUG VANA


Genel Özellikler

Basınç : PN 10
Sıcaklık : 200°C (Grafitli salmastra veya teflon conta ile)
Uygulama Alanları : Sıvı, yarı sıvı (mayı), çamur ve toz haldeki akışkanlar.

- Mayi sabun, endüstriyel yağlar
- Seramik çamuru
- Çimento
- Kumlama granülleri
- Asfalt malzemeleri



PARÇA İSMİ	MALZEME
GÖVDE KLAPE GLEN	PİK DÖKÜM GG 25 SFERO DÖKÜM GGG 40 ÇELİK DÖKÜM GS-C 25 PASLANMAZ ÇELİK BRONZ RG 5
KOL	Sfero Döküm GGG 40
GLEN CONTASI	SALMASTRA (PARAFİNLİ / GRAFİTLİ) PTFE (TEFLON) / GRAFİTLİ TEFLON

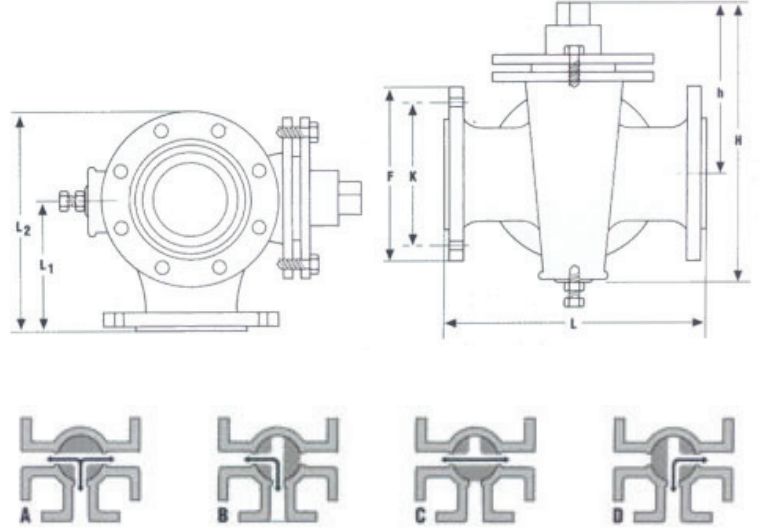

ÜRÜN KODU	FK. 3040	FK. 3050	FK. 3065	FK. 3080	FK. 3100	FK. 3125	FK. 3150
ANMA ÇAPI (DN)	40	50	65	80	100	125	150
F	150	165	185	200	220	250	285
L	202	227	292	252	360	287	368
L1	102	113	143	120	168	168	185
L2	176	195	235	220	280	292	325
K	110	125	145	160	180	210	240
H	230	265	330	320	430	354	500
h	155	180	217	220	285	219	315
Delik Adedi	4	4	4	8	8	8	8
Delik Çapı	18	18	18	18	18	18	23
AĞIRLIĞI (KG)	13	19	30	25	56	48	101
BAĞLANTI	DIN 2553'E göredir.						