

FLANŞLI 2 YOLLU PLUG VANA


Genel Özellikler

Basınç : PN 10
 Sıcaklık : 200°C (Grafitli salmastra veya teflon conta ile)
 Uygulama Alanları : Sıvı, yarı sıvı (mayi), çamur ve toz haldeki akışkanlar.

- Mayi sabun, endüstriyel yağlar
- Seramik çamuru
- Çimento
- Kumlama granülleri
- Asfalt malzemeleri



PARÇA İSMİ	MALZEME
GÖVDE KLAPE GLEN	PİK DÖKÜM GG 25 SFERO DÖKÜM GGG 40 ÇELİK DÖKÜM GS-C 25 PASLANMAZ ÇELİK BRONZ RG 5
KOL	Sfero Döküm GGG 40
GLEN CONTASI	SALMASTRA (PARAFİNLİ / GRAFİTLİ) PTFE (TEFLON) / GRAFİTLİ TEFLON

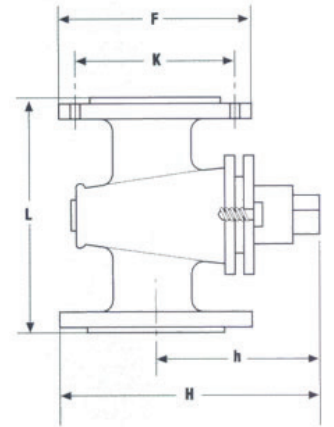

ÜRÜN KODU	DK. 1015	DK. 1020	DK. 1025	DK. 1032	DK. 1040	DK. 1050	DK. 1065	DK. 1080	DK. 1100	DK. 1125	DK. 1150
ANMA ÇAPI (DN)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
L	90	90	105	118	127	135	198	215	230	255	483
H	126	122	145	155	170	188	236	260	278	345	520
h	95	82	98	105	115	127	155	165	178	220	352
AĞIRLIĞI (KG)	1.2	1.4	2.2	2.8	3.8	5.3	8.5	12	15.5	32	82
BAĞLANTI	DIN 259'a göredir.										