


Pnömatik Pistonlu Valfler 3/2 Yollu


PP 1025, PP 1026 Water Hammer (Koç Darbesi Önleyici) Serisi

Uygulama Alanları

Su, Hava, Buhar, Gaz, Kimyasallar, Petrol Ürünleri, Gıda, İlaç Sanayi, Steril Ortam, Arıtma, Boyama Makinaları, Ambalaj Makinaları, İçme Suyu İstasyonları, Vakum Uygulamaları, Yağ, Petrol, Alkol, Hidrolik Yağ, Tuzlu Su, Doğalgaz

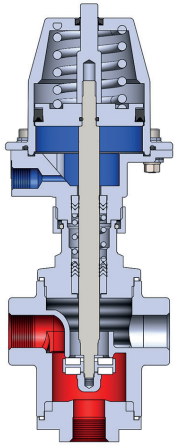

Normalde Kapalı

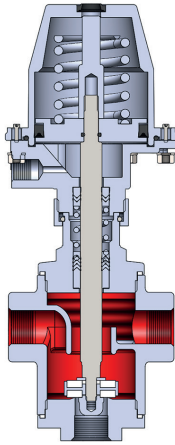


Normalde Açık





NORMALDE KAPALI

NORMALDE AÇIK

PP1025 Serisi



PP1026 Serisi

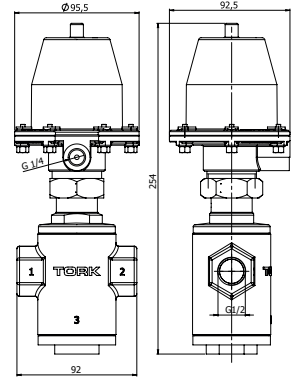

PP1025 Serisi Normalde Kapalı

Bağlantı Ölçüsü	Orifis Ölçüsü	Çalışma Basıncı*	Pilot Basıncı	Kontrol Silindiri	KV	Akışkan Sıcaklığı	Conta	Valf Tipi/ Sipariş No	Ağırlık
G"	mm	mm min max	mm min max	Ø	lt/min	°C min max		PP1025	kg
1/2"	22	-1 10	4 8	63	98	-10 180	PTFE	PP1025.03	3
3/4"	22	-1 10	4 8	63	170	-10 180	PTFE	PP1025.04	3.690

PP1026 Serisi Normalde Açık

Bağlantı Ölçüsü	Orifis Ölçüsü	Çalışma Basıncı*	Pilot Basıncı	Kontrol Silindiri	KV	Akışkan Sıcaklığı	Conta	Valf Tipi/ Sipariş No	Ağırlık
G"	mm	mm min max	mm min max	Ø	lt/min	°C min max		PP1026	kg
1/2"	22	-1 10	4 8	63	98	-10 180	PTFE	PP1026.03	3
3/4"	22	-1 10	4 8	63	170	-10 180	PTFE	PP10 26.04	3.1

* Tablolardaki maksimum çalışma basıncı 6 barlık pilot basıncına göre verilmiştir.