

Elektrik Aktüatörler

TREA40 Elektrik Aktüatörü Standart Özellikleri

Genel Özellikler

- Küresel vana, kelebek vana ve damperlerin kontrolü için tasarlanmıştır.
- Küçük, hafif ve kompakt dizayn.
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- 40 Nm tork değeri
- ISO5211 standardı ile kolay montaj
- El kontrol ünitesi
- Standart 2 adet çıkış sınır şalteri
- Vana pozisyon göstergesi
- Uzun ömür
- TREA40 için 85-265 V AC ve 24 V DC kullanılabilir.
- Çalışma Oranı: S2: % 100 max. 30 dak.

On-Off Elektrik Aktüatör (TREA 40)

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon, elektrostatik toz boyalı
Tork Çıkış Değeri	: 40 Nm
Gövde Koruma Sınıfı	: IP67
El Kontrol Ünitesi	: Aktüatör gövdesi üstündedir ve kapama / açma yapılır.
Besleme Voltajı	: 85-265 V AC ve 24 V DC
Açma Kapama Zamanı	: 14 sn (50 .. 60Hz, 90' dönüş)
Motor	: 24 V DC motor
Ortam Sıcaklığı	: -20 °C ... 60 °C
Kablo Bağlantı Girişi	: 0.5x11C - 1 metre montajlı kablo
Vana Bağlantı Flanşı	: ISO5211 standart F03/F05
Limit Switchler	: 2x Açma/Kapama SPDT, Max 250VAC 5A
Yardımcı Limit Switchler	: 2x Açma/Kapama SPDT, Max 250VAC 5A




TREA 40



Elektrik Aktüatörler

Ölçüler

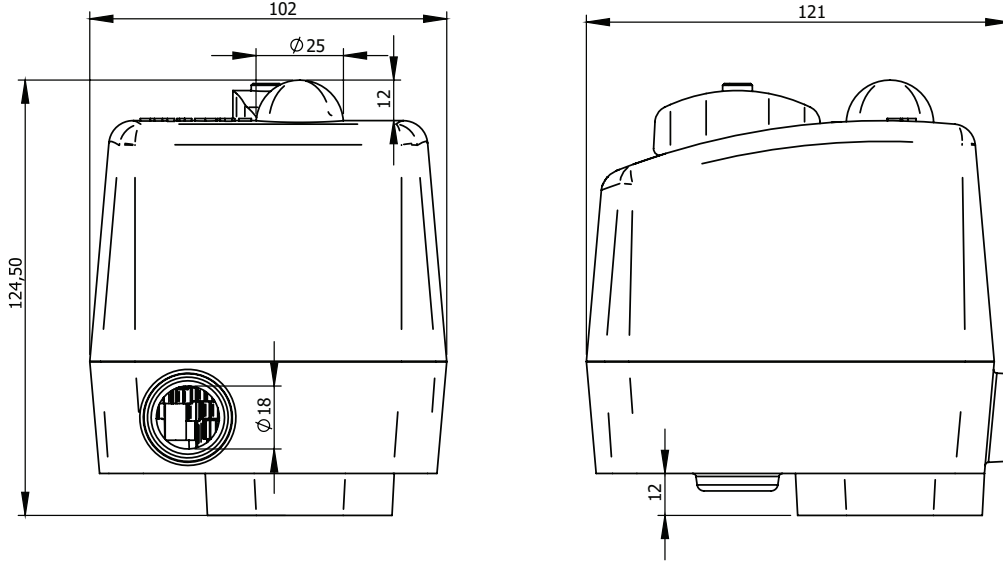

Ürün ve Parça Resimleri

