

Flanşlı Elle Kontrollü Doğal Gaz Solenoid Valf S8079 Serisi (NW65, NW80, NW100)

GENEL ÖZELLİKLER

- Geniş basınç aralığı, akış hızı ve orifis seçenekleri vardır.
- Solenoid valfler filtre ile kullanılmalıdır.
- Solenoid valfler çalışmasını etkilemeden herhangi bir pozisyonda monte edilebilir;
- Bobin dikey yukarı konumda tercih edilmelidir.
- S8079 diyaframalı TORK serisi flanşlı elle kontrollü doğal gaz solenoid vana 2/2 yollu normalde açık
- Elektrik tüketimi olmadığından dolayı aşınma,gürültü vb. durumlar olmaz ve elektrik tasarrufu sağlar.
- Doğal gaz,lpg,metan,propan,bütan,şehir gazı,hava,anti-korrozif gazlar ki bunlar vananın üretim malzemesi ile uyumludur.
- Çalışma sıcaklığı:-10° C / +80 °C
- Herhangi bir basınç farkına gerek yoktur.

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Sürekli Enerjide Kalma	: ED %100
Bobin Yalıtım Sınıfı	: H (180°C)(IEC 85)
Bobin Kaplaması	: Güçlendirilmiş Fiber Glass
Ortam Sıcaklığı	: -10°C, +60°C
Koruma Sınıfı	: IP65 (ISO 60529)
Soket Bağlantısı	: DIN 46340 3-kutuplu Soket (DIN 43650)
Soket Özellikleri	: ISO 4400 / EN 175301-803 Form A, Terminal (Kablo Ø6-8 mm)
Elektriksel Güvenlik	: IEC 335
Standard Voltaj	: AC 12V 15VA, 24V 15VA, 48V 15VA, 110V 15VA, 230V 15VA, 230V 24VA DC 12V 18W, 24V 18W, 48V 18W, 110V 18W 18W

İstek üzerine diğer voltajlar

Voltaj Toleransı : AC -15%, +10% DC -5%, +10%

Frekans : 50 Hz (60 Hz...)

İstek Üzerine; LED'li Soket, PWM soket

Siparişlerde bobin gerilimi veriniz. Detaylı bilgi için bobin bölümüne bakınız.

ÜRÜN MALZEMELERİ

Gövde	: Alüminyum
İç Parçalar	: Paslanmaz Çelik ve Pirinç
Diyafram	: NBR
Yüzük	: Bakır (EN 12735-1)
Çekirdek, Kovan, Yay	: Paslanmaz Çelik

TEKNİK ÖZELLİKLER


Max. Viskozite	: 5°E (-37cST veya mm²/s)
Tepki zamanı	: Açma Zamanı : 30 ms Kapama Zamanı : 30 ms

DİYAFRAM ÖZELLİKLERİ

NBR	: -10°C...+80°C
EPDM	: -10°C...+130°C
VİTON	: -10°C...+160°C
PTFE	: -10°C...+180°C
RUBY	: -10°C...+160°C

2 YOLLU

ΔP=0

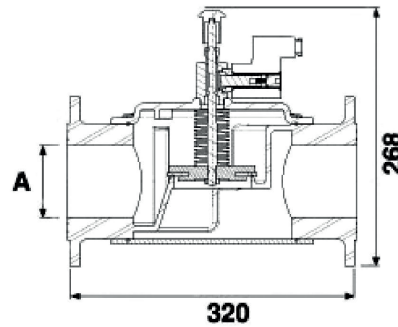

Ölçüler (mm)

A	
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"

Not: Ürün detayları için kullanma kılavuzuna bakınız.

STANDARTLAR

- Standard boru bağlantısı G (BSP) (ISO 228-1) ve istek üzerine diğer boru bağlantıları (NPT (ANSI 1.20.3)) uygundur.
- TORK solenoid valfler 97/23/EC, Basıncı ekipmanlar yönetmeliği (PED) ve 2006/95/ECC Alçak voltaj yönetmeliği (LVD) uygundur.

Solenoid Valf Sembolü	Valf Tipi/ Sipariş No	Bağlantı Ölçüsü	Orifis Ölçüsü	Basınç min/max		Q	Diyafram	Ağırlık
	S8079	G	mm	Bar	Bar	m ³ /h	NBR	kg
	S8079.09	NW65	65	0	1	300	✓	6.5
	S8079.10	NW80	80	0	1	450	✓	6.9
	S8079.12	NW100	100	0	1	600	✓	12