

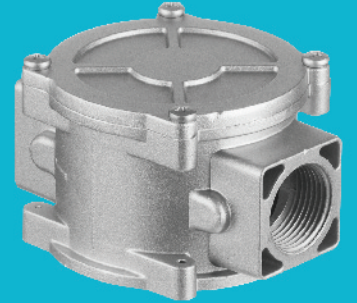


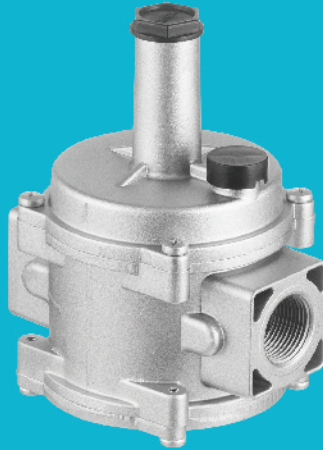

DOĞALGAZ ÜRÜNLERİ

Solenoid Valfler, Filtre ve Regülatörler, Gaz Alarm Cihazları
Doğalgaz - LPG - LNG

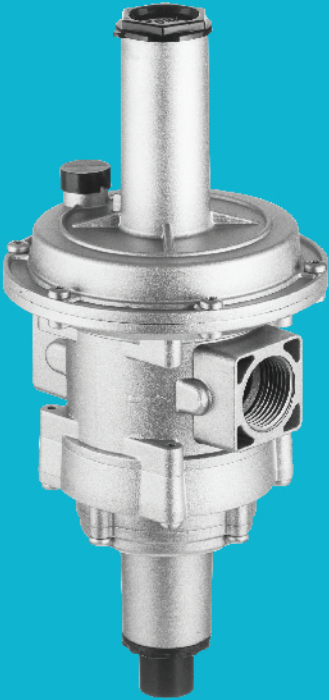

GF 10 Serisi Doğalgaz Filtresi

Doğalgaz, lpg, metan, propan, bütan, şehir gazı, hava, agresif olmayan gazlarda kullanılabilir.

Gövde : Alüminyum enjeksiyon

Ortam sıcaklığı: -10°C / +50°C

Maksimum basınç 4 bar.



GF 10



Model No / Sipariş No	Stok Kodu	Bağlantı Çapı	Orifis	Basınç min / max		Debi	Akışkan Sıcaklığı		Diyafram
GF 10		G	mm	bar	bar	m ³ /h	min °C	max	
GF 10.03	501203A15000	1/2"	15	0	4	20	-10	80	NBR
GF 10.04	501204A20000	3/4"	20	0	4	40	-10	80	NBR
GF 10.05	501205A25000	1"	25	0	4	60	-10	80	NBR
GF 10.06	501206A32000	1 1/4"	32	0	4	125	-10	80	NBR
GF 10.07	501207A40000	1 1/2"	40	0	4	145	-10	80	NBR
GF 10.08	501208A50000	2"	50	0	4	190	-10	80	NBR

Note: Debi ΔP = 10 mbar'da doğalgazda ölçülmüştür.

GR 30 Serisi Emniyet Kapatmasız Filtreli Doğalgaz Regülatörü, Maksimum Giriş Basıncı 1 bar

Model No / Sipariş No	Bağlantı Çapı	Debi	Ağırlık	Açıklama
GR 30	G	m ³ /h	kg	
GR 30.03	1/2"	20	1.20	Doğalgaz, lpg, metan, propan, bütan, şehir gazı, hava, agresif olmayan gazlarda kullanılabilir. Ortam sıcaklığı: -10°C / +50°C, Maksimum giriş basıncı 1 bar, çıkış basıncı ayar aralığı 10 - 500 mbar arası çeşitli seçenekler. Gövde ve kapak alüminyum. TS 10624 belgeli Note: Debi ΔP = 10 mbar'da doğalgazda ölçülmüştür.
GR 30.04	3/4"	25	1.16	
GR 30.05	1"	35	1.11	
GR 30.06	1 1/4"	85	3.20	
GR 30.07	1 1/2"	85	3.19	
GR 30.08	2"	135	3.28	



GR 30



GR 20 Serisi Emniyet Kapatmasız Filtreli Doğalgaz Regülatörü, Maksimum Giriş Basıncı 0.5 Bar

Model No / Sipariş No	Bağlantı Çapı	Debi	Ağırlık	Açıklama
GR 20	G	m ³ /h	kg	
GR 20.03	1/2"	10	0.72	Doğalgaz, lpg, metan, propan, bütan, şehir gazı, hava, agresif olmayan gazlarda kullanılabilir. Ortam sıcaklığı: -10°C / +50°C, Maksimum giriş basıncı 0.5 bar, çıkış basıncı ayar aralığı 8 - 98 mbar arası çeşitli seçenekler. Gövde ve kapak alüminyum. TS 10624 belgeli Note: Debi ΔP = 10 mbar'da doğalgazda ölçülmüştür.
GR 20.04	3/4"	15	0.75	
GR 20.05	1"	20	0.78	



GR 20



GR 60 Serisi Emniyet Kapatmalı Filtreli Doğalgaz Regülatörü, Maksimum Giriş Basıncı 1 bar

Model No / Sipariş No	Bağlantı Çapı	Debi	Ağırlık	Açıklama	Çıkış Basıncıları
GR 60	G	m ³ /h	kg		
GR 60.03	1/2"	20	1.90	Doğalgaz, lpg, metan, propan, bütan, şehir gazı, hava, agresif olmayan gazlarda kullanılabilir. Ortam sıcaklığı: -10°C / +50°C, Maksimum giriş basıncı 1 bar, çıkış basıncı ayar aralığı 8 - 450 mbar Maksimum güvenlik basıncı ayar aralığı 30-450 mbar arası çeşitli seçenekler. Gövde ve kapak alüminyum. TS 10624 belgeli Note: Debi ΔP = 10 mbar'da doğalgazda ölçülmüştür.	8 - 14 mbar
GR 60.04	3/4"	25	1.87		14 - 25 mbar
GR 60.05	1"	35	1.83		25 - 68 mbar
GR 60.06	1 1/4"	85	3.20		120 - 180 mbar
GR 60.07	1 1/2"	85	3.19		320 - 450 mbar
GR 60.08	2"	135	3.28		



GR 60

Standart üretim çıkış basıncı 14-25 mbar'dır.



